
MGB-01 MGB-02	EMI ESNEK KABLO EKRANLARI TEKNİK ÖZELLİKLER

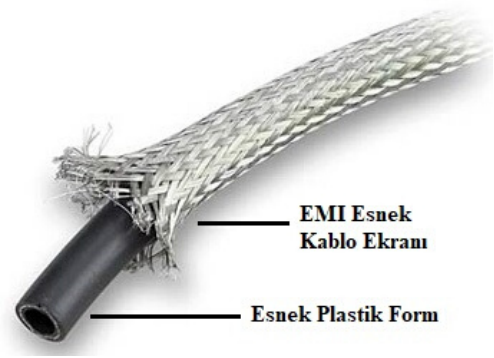

- Minimum %93 görsel kapatma kabiliyeti
- Kolay çıkarılabilen ve kılavuz olarak kullanılan plastik form
- Yüksek esneklik kabiliyeti sayesinde daralma ve genişleme kabiliyeti
- İsteğe bağlı farklı uzunluklarda üretim kabiliyeti
- Kolaylıkla kesilebilme özelliği

- Teknik Spesifikasyonlar;
  - VG Spesifikasyon : VG96960-10-2007-10
  - VG Normu : VG 96936T10A001A-A007A
  - Malzeme Spesifikasyon : ASTM B-33 / ASTM B-335 ve EN 13602

MGB - 01 - XX EMI Esnek Kablo Ekranları

Ürün Kodu	VG Normu	Taşıyıcı Sayısı (adet)	Kat Sayısı (adet)	Plastik Form Çapı (mm)	Tel Ölçüsü AWG/mm	Kablo Demeti Toleransı		Kapatma Yüzdesi (%)		Max. Ağırlık (kg/km)
						Min. (mm)	Max. (mm)	Minimum	Nominal	
MGB – 01 – 3.0	VG 96936T10A001A	16	10	3.0 ± 0,2	38/0,100	2,00	4,00	93.0	98,8	13,5
MGB – 01 – 4.0	VG 96936T10A002A	24	7	4.0 ± 0,2	36/0,127	3,00	5,50	93.0	98.59	20
MGB – 01 – 6.0	VG 96936T10A003A	24	9	6.0 ± 0,2	36/0,127	4,5	7,5	93.0	97.05	28,00
MGB – 01 – 7.5	VG 96936T10A004A	24	14	7.5 ± 0,2	36/0,127	6	10,5	93.0	99.9	42,5
MGB – 01 – 10.0	VG 96936T10A005A	36	12	10.0 ± 0,2	36/0,127	8	12	93.0	99.3	51,9
MGB – 01 – 12.5	VG 96936T10A006A	36	15	12.5 ± 0,2	36/0,127	10,5	15	93.0	99,25	66
MGB – 01 – 20.0	VG 96936T10A007A	48	16	20.0 ± 0,2	36/0,127	17	26,5	93.0	98,2	100,7

**01 : Kalay kaplı bakır teller ile üretim*
***Max. Ağırlık değeri için plastik form dahil değildir*
****Kablo demeti toleransları tavsiye edilen değerler içindir. İlgili büyüklükler, kullanıma bağlı olarak artıp azalabilir.*

MGB - 02 - XX EMI Esnek Kablo Ekranları

Ürün Kodu	VG Normu	Taşıyıcı Sayısı	Kat Sayısı	Plastik Form Çapı (mm)	Tel Ölçüsü AWG/mm	Kablo Demeti Toleransı		Kapatma Yüzdesi (%)		Max. Ağırlık (kg/km)
						Min. (mm)	Max. (mm)	Minimum	Nominal	
MGB – 02 – 3.0	-	16	10	3.0 ± 0,2	38/0,100	2,00	4,00	93.0	98,8	14,1
MGB – 02 – 4.0	-	24	7	4.0 ± 0,2	36/0,127	3,00	5,50	93.0	98.59	20,8
MGB – 02 – 6.0	-	24	9	6.0 ± 0,2	36/0,127	4,5	7,5	93.0	97.05	28,70
MGB – 02 – 7.5	-	24	14	7.5 ± 0,2	36/0,127	6	10,5	93.0	99.9	43,5
MGB – 02 – 10.0	-	36	12	10.0 ± 0,2	36/0,127	8	12	93.0	99.3	52,3
MGB – 02 – 12.5	-	36	15	12.5 ± 0,2	36/0,127	10,5	15	93.0	99,25	69,5
MGB – 02 – 20.0	-	48	16	20.0 ± 0,2	36/0,127	17	26,5	93.0	98,2	102,8

**02 : Nikel kaplı bakır teller ile üretim (Yüksek sıcaklıktaki kullanımlar için)*
***Max. Ağırlık değeri için plastik form dahil değildir*
****Kablo demeti toleransları tavsiye edilen değerler içindir. İlgili büyüklükler, kullanıma bağlı olarak artıp azalabilir.*

MEGE TEKNİK
ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Hazerfen Ahmet Çelebi Blv. Akıncı Mah. No:9 Kahramankazan /
ANKARA Tel: +90 312 255 98 38
Fax: +90 312 255 98 58
info@megetek.com.tr
www.megetek.com.tr